



YLI ELECTRONIC  
意林電子

# 重型美規電鎖口

Model:YS-140-UL



UL294&UL1034


## 技術參數(單位:mm)

| 安全類型                                                                | 斷電開鎖或斷電上鎖(可調)                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 鎖體尺寸                                                                | 140長x43.5寬x47高                   |
| 承受推力                                                                | 1000磅                            |
| 電磁閥                                                                 | 50萬次測試                           |
| 工作電壓                                                                | 12VDC                            |
| 工作電流                                                                | 280mA                            |
| 使用環境                                                                | -10 ° C ~ + 50 ° C (-14-131 ° F) |
| 適用濕度                                                                | 0~90%(相對濕度)                      |
| 重 量                                                                 | 0.6kg                            |
| a) 靜態強度等級1000磅力(4448牛)<br>b) 動態強度等級50英尺-磅力(68 J)<br>c) 250000次的耐久等級 |                                  |


## 產品特點

- 1 “斷電開鎖”與“斷電上鎖”可自行調整
- 2 “左開式門”與“右開式門”安裝可自行調整
- 3 不銹鋼鎖舌,SUS304不銹鋼面板
- 4 鎖口承重靜態壓1000磅
- 5 電磁閥壽命>50萬次測試

## 尺寸圖

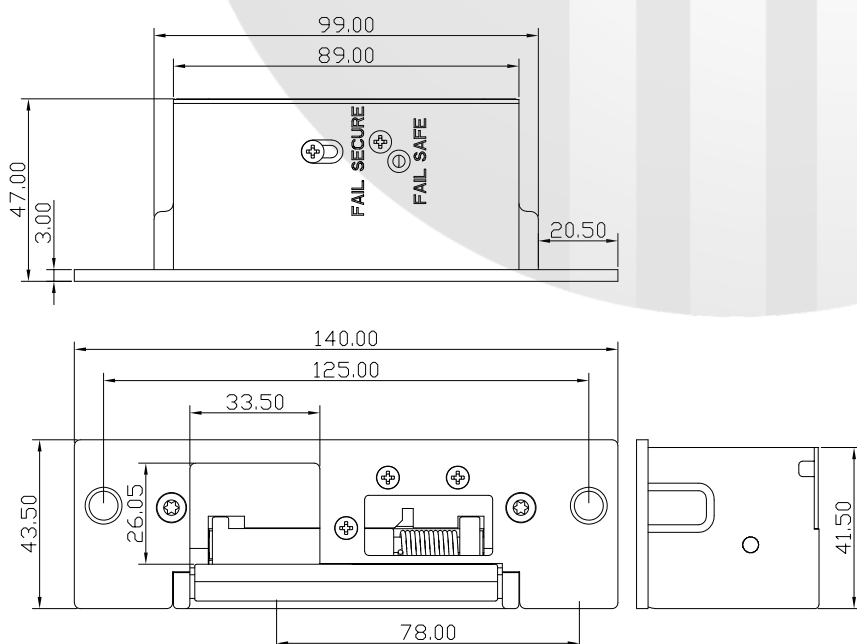



## 安裝尺寸圖

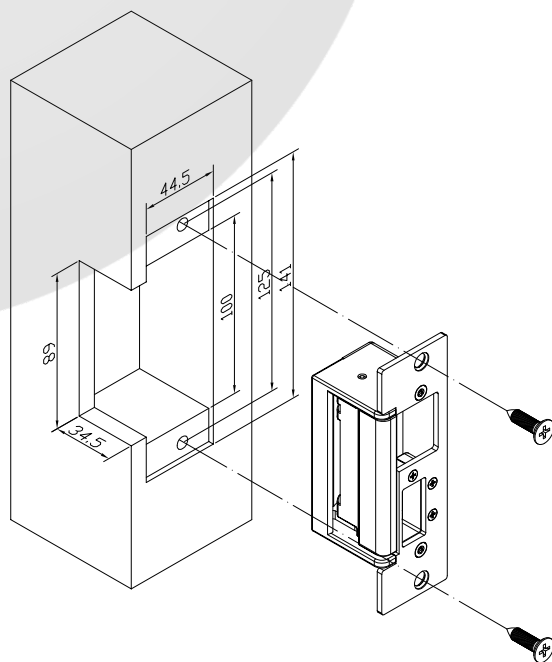

斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。

斷電開(NC功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於未上鎖狀態。


斷電關(NO功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於上鎖狀態。

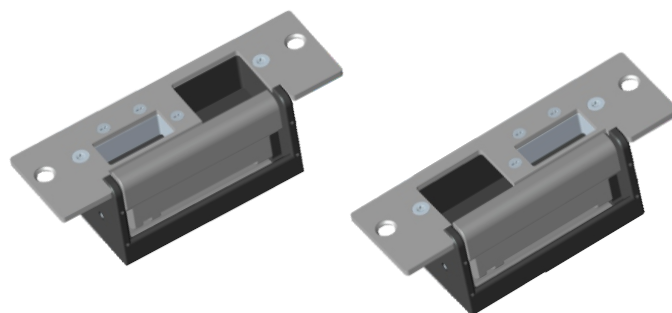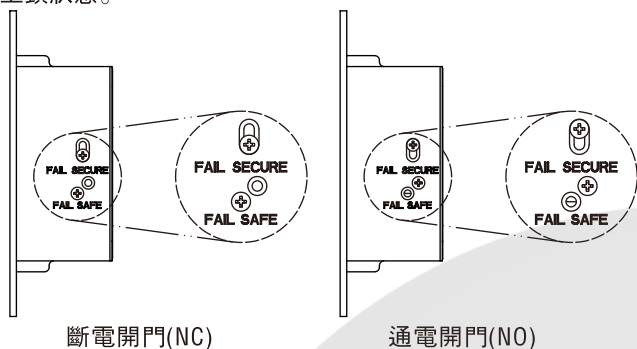

左式開門


右式開門

## 安裝示意圖

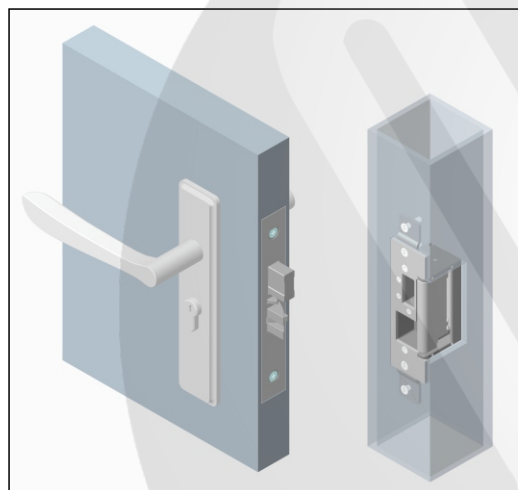

## 選用配件

如果門框太寬時，建議選用延長導板，安裝如下圖：

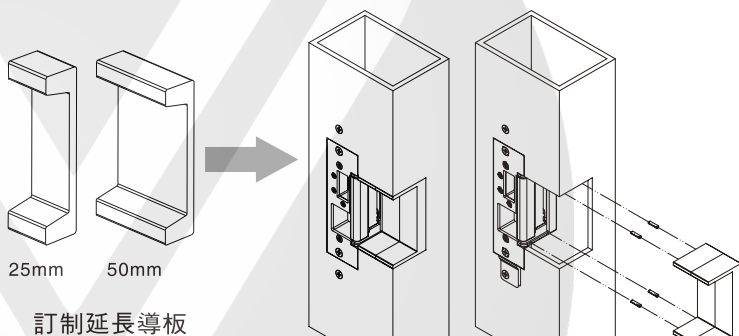

## 接綫圖

除磁力鎖外，不提供其他產品(門禁、電源)。接綫方式僅供參考，請參考相關產品接綫說明。

